



ELEMENTY SYSTEMU

regaly

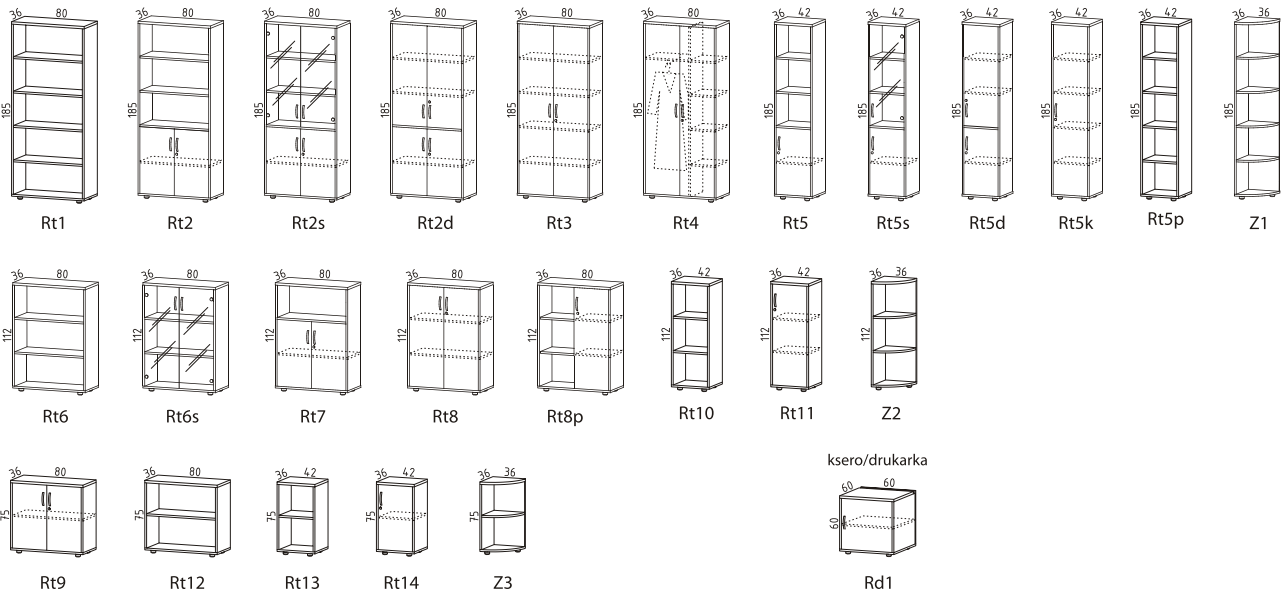


nadstawki

nadstawki do regalów

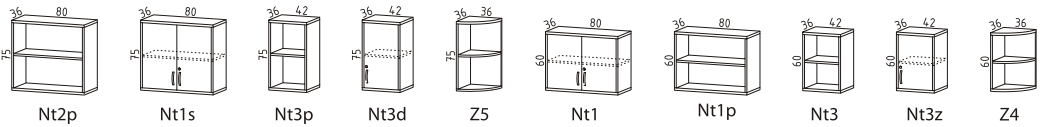


nadstawki do szaf

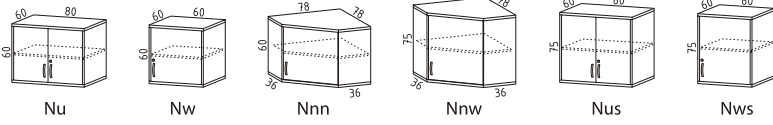


szafy


szafy aktowe

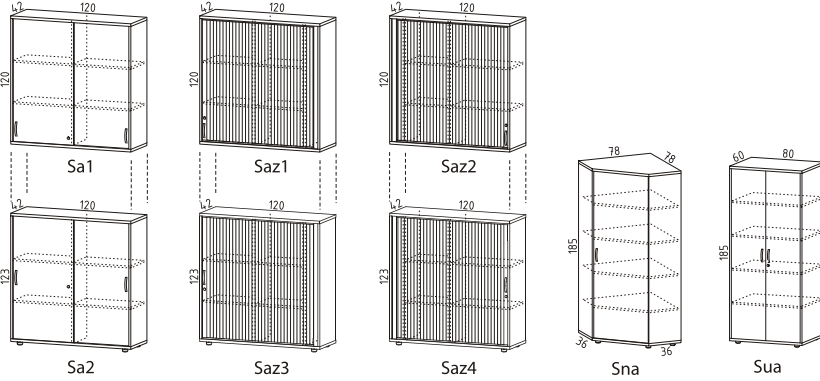


szafy ubraniowe

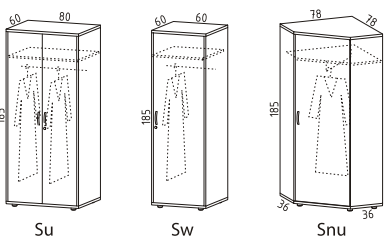

plyty tylne do regalów i nadstawek

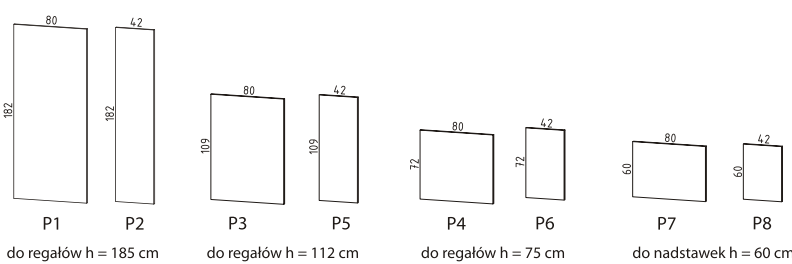


wieszak ubraniowy



REGAŁY

do systemów
OPENTECH
ALFATECH
SIGNAT
TOGAR
TEXAR
CITAB
BTX
QR

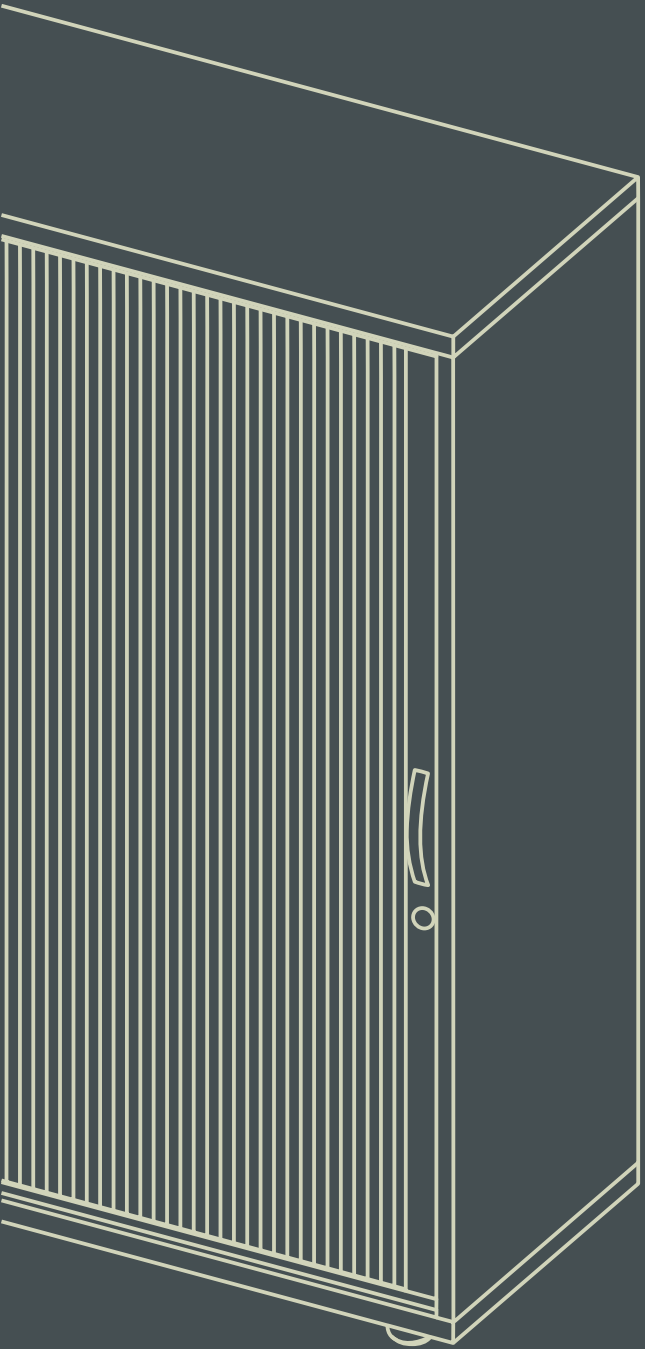

REGAŁY



Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados




wenge




popiel



wenge / mangfal

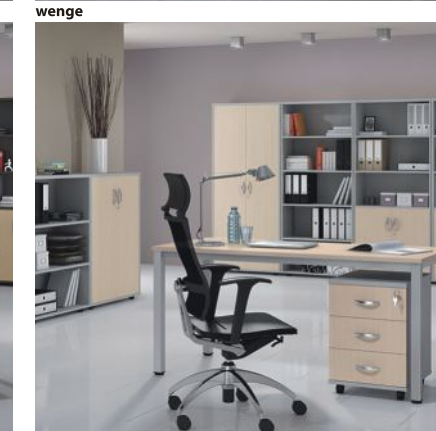

popiel / dąb mleczny

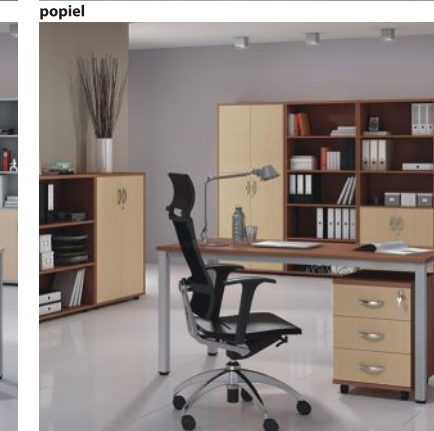

calvados / mangfal

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji regałów jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce.